

**80 AÑOS**  
1944 • 2024

**yukon**®

## Extintor manual a base de polvo químico seco ABC bajo presión

### Extintor:

- Excelente potencial extintor en un equipo liviano de fácil manejo.
- Recipiente de chapa de acero.
- Pintura en polvo poliéster-epoxi de alta resistencia a la intemperie.
- Válvula de latón forjado, con manómetro de control de carga incorporado, palancas de sostén y accionamiento de acero.
- Manguera de caucho sintético y tobera plástica.




PROVISIONES Y SERVICIOS MINEROS E INDUSTRIALES

### Agente extintor:

- Polvo químico seco ABC 60 y ABC 90.
- Apto para fuegos clase ABC
- Sello IRAM - Aprobación DPS

Opcional en acero inoxidable

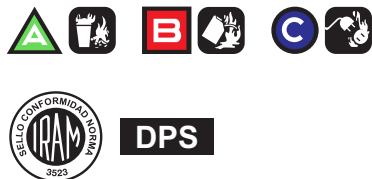

Los usos indicados en las aplicaciones son a los efectos ilustrativos. Para establecer el tipo de extintor acorde a vuestra necesidad, consulte a la empresa o profesional a cargo del área de higiene y seguridad.



Especificaciones	Polvos manuales				
	1 kg	1 kg	2,5 kg	5 kg	10 kg
Capacidad nominal	1 kg	1 kg	2,5 kg	5 kg	10 kg
Altura (mm)	345	233	440	510	670
Ancho (mm)	90	110	220	230	260
Profundidad/Diámetro (mm)	76,2	101,6	125	155	185
Peso cargado (kg)	2	2	5	8,5	16,3
Longitud de manguera (m)	No	No	0,36	0,45	0,51
Alcance mínimo (m)	1,5	1,5	2	3	3
Presión de servicio (MPa)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Presión de prueba (MPa)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Potencial extintor	1A-3B	1A-3B	3A-20B	6A-40B	6A-60B
Soporte standard	No	No	Pared	Pared	Pared
<b>Norma IRAM Nro.:</b>	3523	3523	3523	3523	3523
<b>Aplicaciones</b>	Vehículos livianos	•	•		
	Vehículos pesados		•	•	•
	Autolevadores	•	•		
	Bares, restaurantes		•	•	•
	Embarcaciones	•	•		
	Escuelas y hospitales		•	•	•
	Industrias y comercios		•	•	•
	Locales de reuniones, cines		•	•	•
	Oficinas, viviendas		•	•	•